


# POS104EL PCI Express卡

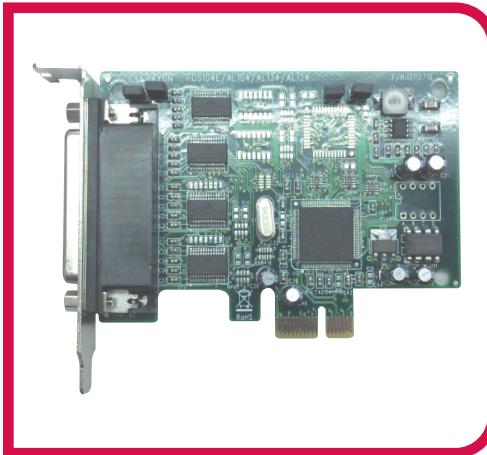

PCIe插槽专用的4个串口卡  
提供5V电源输出供外部设备使用

- ★ 提供5V电源输出适用于POS系统等设备。
- ★ 低挡板PCIe卡适合精简型系统
- ★ 适用于 Windows 2000/XP系统
- ★ 适用于 Vista & WIN7系统
- ★ 适用于 Linux系统

## POS104EL规格

### 串口通信控制器

- + 类型：Moschip MCS9904。

### 硬件兼容性

- + PCIe 插槽。

### 软件兼容性

- + Windows 2000/XP system. + Windows Vista system.
- + WIN7 system. + Linux system.
- + Other operation system.

### 外观尺寸

- + POS104EL卡: 92 x 69 mm.
- + POS104EL模式是搭配PCIe低挡板

### 系统I/O地址及IRQ值

- + 由PCI BIOS分配I/O地址。
- + 由PCI BIOS分配Memory地址。
- + 由PCI BIOS分配4个IRQ值。

### 串口能力

- + 串口数：每片卡有4个串口。
- + 界面：RS232接口提供5V电源输出pin9。
- + 波特率：每一个串口配置可以 50--115200bps.
- + 连接口类型：DB44母头（凹孔）接口。
- + DB25公头（针头）连接  
( 搭配R901缆线 )
- + DB9 公头（针头）连接  
( 搭配R904 缆线 )

### 使用环境

- + 工作温度：0°C到55°C
- + 工作湿度：10%到95%RH
- + 存储温度：0°C到65°C
- + 存储湿度：5%到95%RH

### 性能升级及相关产品：

- \*A102 : PCIe两个RS232串口卡。
- \*A132 : PCIe两个RS422/RS485串口卡。
- \*A112 : PCIe两个RS232/RS422/RS485串口卡。
- \*A134 : PCIe四个RS422/RS485串口卡。
- \*A114 : PCIe四个RS232/RS422/RS485串口卡。
- \*A168 : PCIe八个RS232串口卡。
- \*A134I: PCIe四个地电位隔离RS422/RS485串口卡。
- \*A124I: PCIe两个RS232及两个地电位隔离RS422/RS485串口卡。