


P5584U 通用型PCIPORT卡

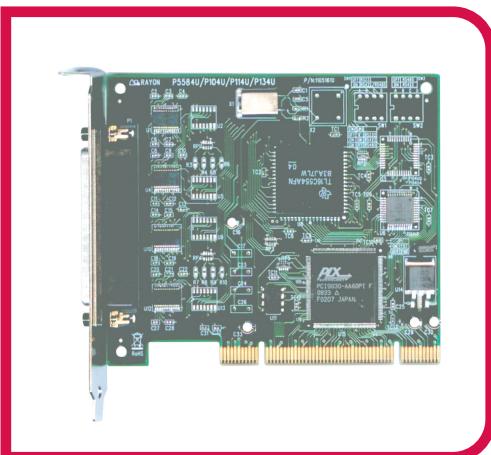

Universal PCI 4口串口卡
只需要5V电源就可以工作的PCI串口卡

- ★ 适用于Windows NT
- ★ 适用于WIN95/98/Me
- ★ 适用于WIN2000/XP
- ★ 适用于WIN7/Vista
- ★ 适用于DOS高效能用户
- ★ 适用于Linux系统
- ★ 适用于UNIX工作群组

- ◆ 支持 5V & 3.3V PCI 插槽
- ◆ IRQ & I/O 由 PCI plug & play 自动给定

- ◆ 只需要使用 5V 电源在 RS232 串口上面
- ◆ 提供突波保护在传输信号线

P5584U 规格

系统结构

- + 智能型 PCIPORT 卡
- + 外部缆线支持4个 DB25/DB9接头

串口通信控制器

- + 类型: 16550A 兼容支持 PGA功能
- + 速率: 1.8432MHz

软件兼容性

- + DOS Library
- + WIN7/Vista32
- + WIN2000/XP
- + WIN95/98/Me
- + Windows NT
- + Linux
- + SCO OpenServer

系统 I/O 地址及 IRQ 指定值

- + 由PCI BIOS指定一个 32byte 及一个 8byte I/O地址空间
- + 由 PCI BIOS指定一个IRQ值

串口性能

- + 串口数: 每片卡4个
- + 界面: RS232
- + 波特率: 每个串口可独立设定 50~115200bps
- + 连接口类型:
 - DB25公头(针头). (搭配A400 电缆)
 - DB9公头(针头) . (搭配 P485 电缆)

硬件兼容性

- + 5V & 3.3V PCI 插槽

外观尺寸

- + P5584U 卡: 120 × 100mm

使用环境

- + 工作温度: 0°C 到 55°C
- + 工作湿度: 10% 到 95% RH
- + 储存温度: 0°C 到 65°C
- + 储存湿度: 5% 到 95% RH

其它只用5V电源的4串口卡系列

Model	RS232	RS422	RS485
P5584U	4	0	0
P104UP	4	0	0
P134U	0	4	4
P114U	4	4	4