


P104UP 通用型PCIPORT卡

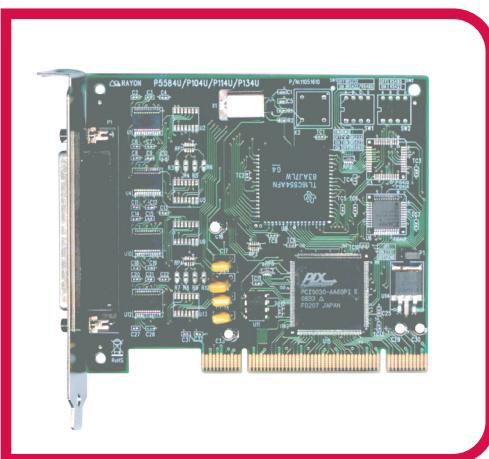

Universal PCI 4口串口卡
只需要5V电源就可以工作的PCI串口卡

- ★ 适用于Windows NT
- ★ 适用于WIN95/98/Me
- ★ 适用于WIN2000/XP
- ★ 适用于WIN7/Vista
- ★ 适用于DOS高效能用户
- ★ 适用于Linux系统
- ★ 适用于UNIX工作组

- ◆ 支持 5V & 3.3V PCI 插槽
- ◆ IRQ & I/O 由 PCI plug & play 自动给定
- ◆ 只需要使用 5V 电源在 RS232 串口上面

- ◆ 提供突波保护在传输信号线
- ◆ 提供5V电源在串口RI信号接脚供扫描器等外部设备使用

P104UP规格

系统结构

- + 智能型 PCIPORT 卡
- + 外部缆线支持4个 DB25/DB9接头

串口通信控制器

- + 类型：16550A 兼容支持 PGA功能
- + 速率：1.8432MHz

软件兼容性

- | | |
|------------------|----------------|
| + DOS Library | + WIN7/Vista32 |
| + WIN2000/XP | + WIN95/98/Me |
| + Windows NT | + Linux |
| + SCO OpenServer | |

系统 I/O 地址及IRQ 指定值

- + 由PCI BIOS指定一个 32byte 及一个 8byte I/O地址空间
- + 由 PCI BIOS指定一个IRQ值

串口性能

- + 串口数：每片卡4个
- + 界面：RS232
- + 波特率：每个串口可独立设定 50~115200bps
- + 连接口类型：
DB25公头(针头). (搭配A400 电缆)
DB9公头(针头) . (搭配 P485 电缆)
DB9 公头pin 9提供5V电源

硬件兼容性

- + 5V & 3.3V PCI 插槽

外观尺寸

- + P104UP 卡：120 × 100 mm

使用环境

- + 工作温度：0°C到55°C + 工作湿度：10%到95% RH
- + 储存温度：0°C到65°C + 储存湿度：5%到95% RH

其它只用5V电源的4串口卡系列

Model	RS232	RS422	RS485
P5584U	4	0	0
P104UP	4	0	0
P134U	0	4	4
P114U	4	4	4