


A124I PCI Express卡

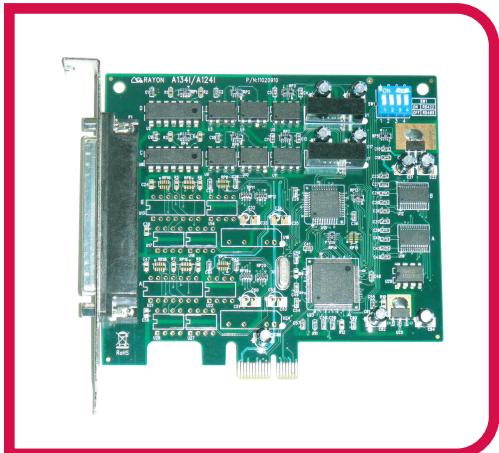

PCIe插槽专用的4口串口卡
提供2个RS232及2个
地电位隔离RS422/RS485界面

- ★每一串口可设定RS232/RS422/RS485接口使用
- ★容易透过设定指拨开关切换接口使用
- ★在RS485界面有支持自动数据流向控制(ADDC)功能
- ★适用于工业控制
- ★适用于Windows 2000/XP
- ★适用于Vista & WIN7
- ★适用于Linux

A124I规格

串口通信控制器

- + 类型: Moschip MCS9904

硬件兼容性

- + PCIe 插槽

软件兼容性

- + Windows 2000/XP
- + Windows Vista
- + WIN7
- + Linux
- + Other operating system

外观尺寸

- + A124I卡: 120×105 mm
- + A124I模式是搭配PCIe用标准挡板

系统I/O地址及IRQ值

- + 由PCI BIOS分配I/O地址
- + 由PCI BIOS分配Memory地址
- + 由PCI BIOS分配4个IRQ值

串口性能

- + 串口数: 每片卡有4个串口
- + 界面: RS232在串口A及B
地电位隔离RS422/RS485在串口C及D
注意: 每个串口可透过拨接开关配置RS422 /RS485
- + 波特率: 每一个串口配置可以 5—15200bps
- + 连接口类型: DB37母头(凹孔)接口
- + DB25公头(针头)连接(搭配A400缆线)
- + DB9 公头(针头)连接(搭配P485缆线)

使用环境

- | | |
|-------------------|------------------|
| + 工作温度: 0°C到55°C | + 存储温度: 0°C到65°C |
| + 工作湿度: 10%到95%RH | + 存储湿度: 5%到95%RH |

性能升级及相关产品

- + A102 : PCIe 2个RS232串口卡
- + A132 : PCIe 2个RS422/RS485串口卡
- + A112 : PCIe 2个RS232/422/485串口卡
- + A104 : PCIe 4个RS232串口卡
- + A134 : PCIe 4个RS422/RS485串口卡
- + A168 : PCIe 8个RS232串口卡
- + A134I: PCIe 4个地电位隔离RS422/RS485串口卡
- + A114: PCIe 4个RS232/RS422/RS485串口卡